

Agenda:

Sicherheitswarnung des Internet Explorers abschalten


Bereich: Technik - Info für Anwender Nr. 6511

Inhaltsverzeichnis

1.	Ziel	2
2.	Voraussetzung	2
3.	Vorgehensweisen	2
3.1.	Sicherheitswarnung abschalten	2
3.2.	Verstärkte Sicherheitskonfiguration deaktivieren	6
4.	Wichtige Informationen	6

1. Ziel

Bei der Installation der Agenda-Software auf einem File- bzw. Peer-to-Peer-Server erscheint eine Sicherheitswarnung des Internet Explorers. Das Info beschreibt, wie Sie diese abschalten.

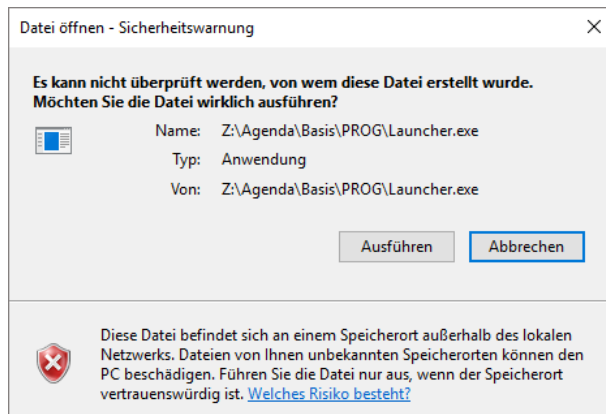

2. Voraussetzung

Anmeldung als Administrator.

3. Vorgehensweisen

3.1. Sicherheitswarnung abschalten

⚠ Achtung

Installieren Sie die Agenda-Software auf einem Server-Betriebssystem müssen Sie [zuerst die verstärkte Sicherheitskonfiguration](#) des Internet Explorers deaktivieren!


Vorgehensweise

⚠ Achtung

Führen Sie die nachfolgenden Schritte auf jedem Arbeitsplatzrechner durch!

Anmeldung und IPv4-Adresse ermitteln

1. Am Client-PC bzw. Server als Windows-Administrator anmelden.
2. Tastenkombination <Win>+R> drücken.
3. »cmd« eingeben und <OK>.

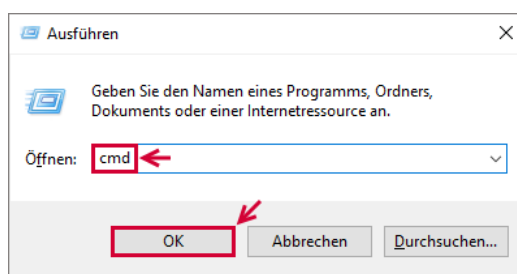

4. »ipconfig« eingeben und Eingabetaste drücken.

5. IPv4-Adresse notieren (im Beispiel: 10.0.2.15).

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\admin>ipconfig

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:


    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::8c21:9920:49f4:2dfb%5
    IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.2.15
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : 10.0.2.2

C:\Users\admin>
  
```


6. Fenster schließen.

Sicherheitseinstellung anpassen

1. Tastenkombination <#>+R> drücken.
2. »control« eingeben und <OK>.

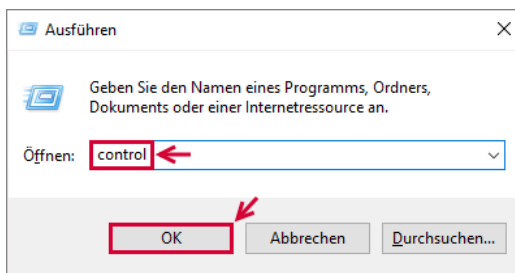


3. <Internetoptionen> klicken.

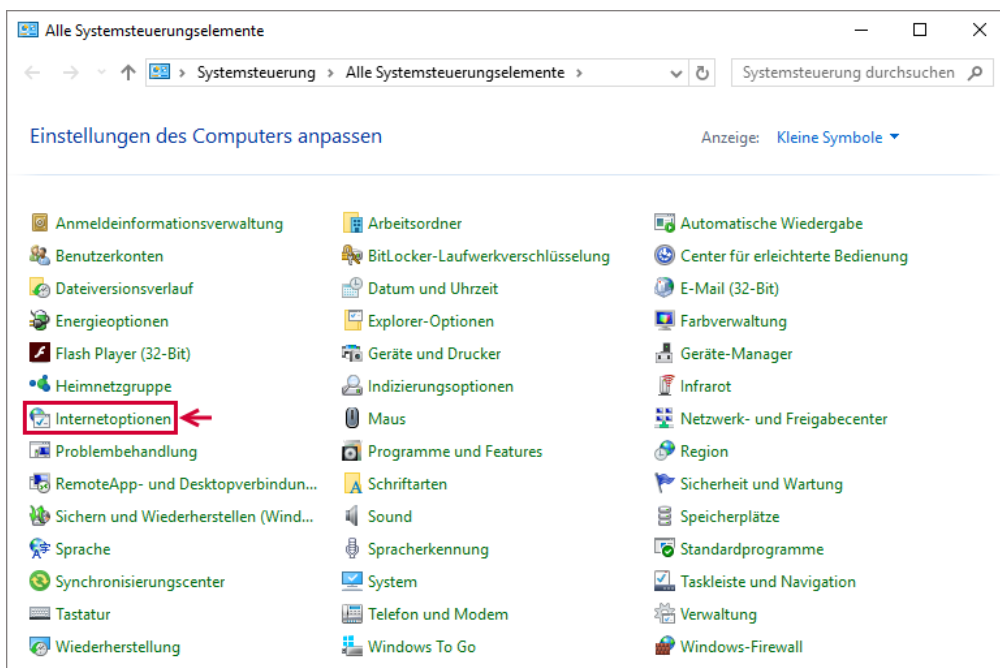


4. Im Register »Sicherheit« auf <Lokales Internet> und dann auf <Sites> klicken.



5. Option <Intranet automatisch ermitteln> deaktivieren.
 Option <Alle lokalen Sites (Intranet), ... , einbeziehen> aktivieren.
 Option <Alle Site, die den Proxyserver umgehen, einbeziehen> aktivieren.
 Option <Alle Netzwerkpfade (UNCs) einbeziehen> aktivieren und <Erweitert> klicken.

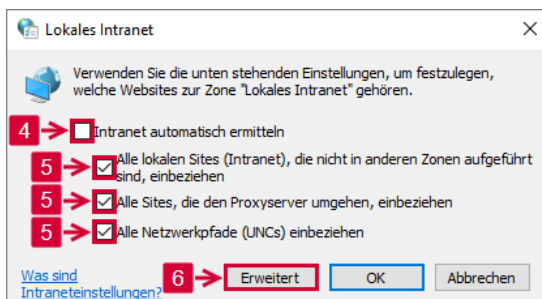

6. Die ersten beiden Werte der **IP-Adresse** eintragen: xy.z.*.*
Achten Sie bei der Eingabe auf die Punkte sowie das * als Platzhalter.

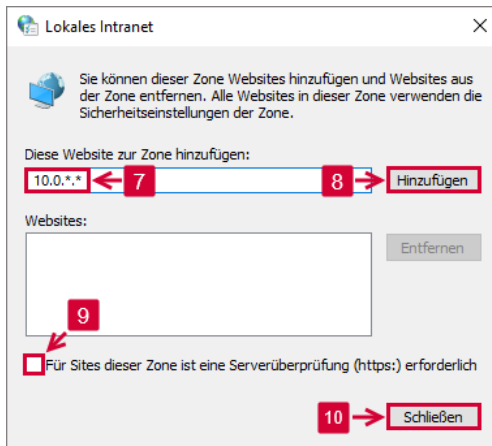

Beispiele für die Eingabe der notierten IP-Adresse:


Notiert	Eingabe
192.168.0.10	192.168.*.*
192.168.10.10	192.168.*.*
192.168.10.10	10.0.*.*

<Hinzufügen> klicken.

Option <Für Sites dieser Zone ist eine Serverprüfung (https:) erforderlich> deaktivieren.

<Schließen>.

7. <OK>.

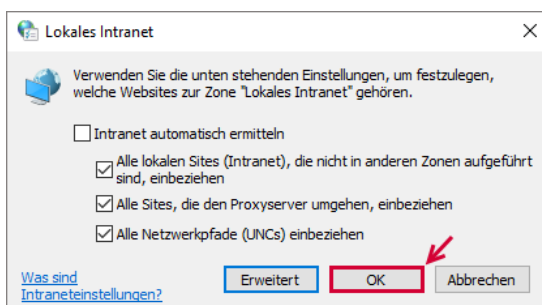

3.2. Verstärkte Sicherheitskonfiguration deaktivieren

Bevor Sie auf einem Server-Betriebssystem wie

- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

die [Sicherheitswarnung](#) des Internet Explores abschalten können, müssen Sie die verstärkte Sicherheitskonfiguration deaktivieren.

Vorgehensweise


1. Am Server als Windows-Administrator anmelden.
2. Server-Manager starten.



3. <Lokaler Server> klicken.
Neben »Verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE«: <Ein> klicken.



4. Bei Administratoren und bei Benutzer Option <Aus> aktivieren und <OK>.

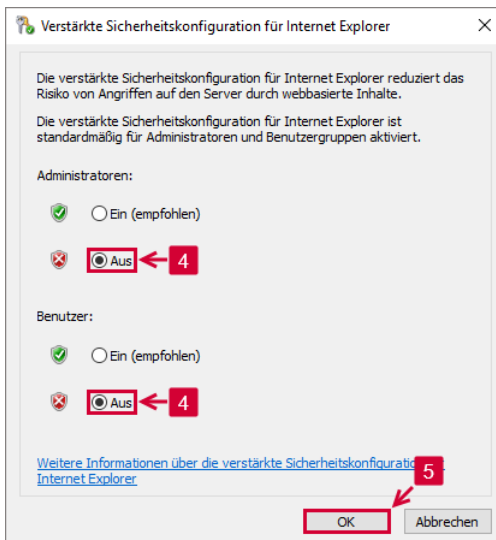

5. Server neu starten.

4. Wichtige Informationen

Nr. 53014 [Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software](#)